
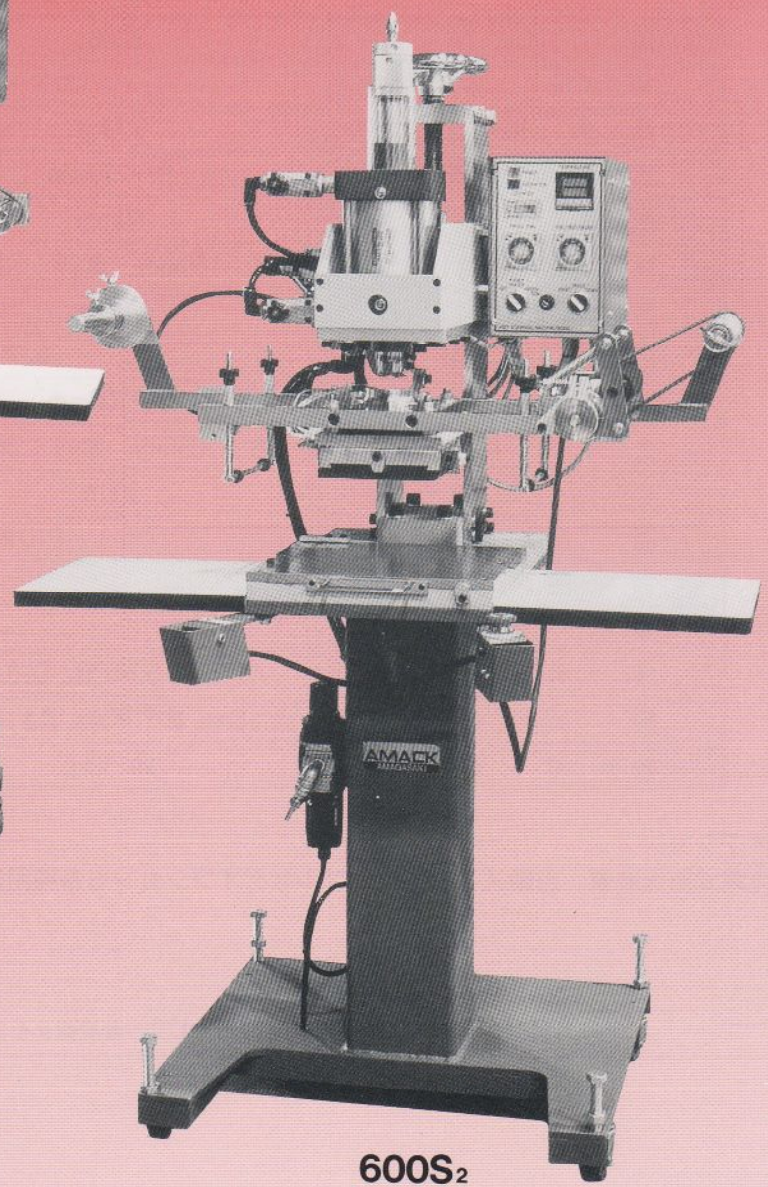


300S₂, 600S₂

HOT STAMPING MACHINE

- 300S₂、600S₂は、アップダウンタイプの小形汎用機、シンプルな機構・制御は故障が少なく、メンテナンスも簡単。
- 軽量にして高剛性なフレーム構造は、安定した仕上がりを保証します。
- 無駄なぜい肉を除いたシンプルマシン、だれにでもすぐに使える簡単マシン、手頃な価格のエコノミーマシンです。

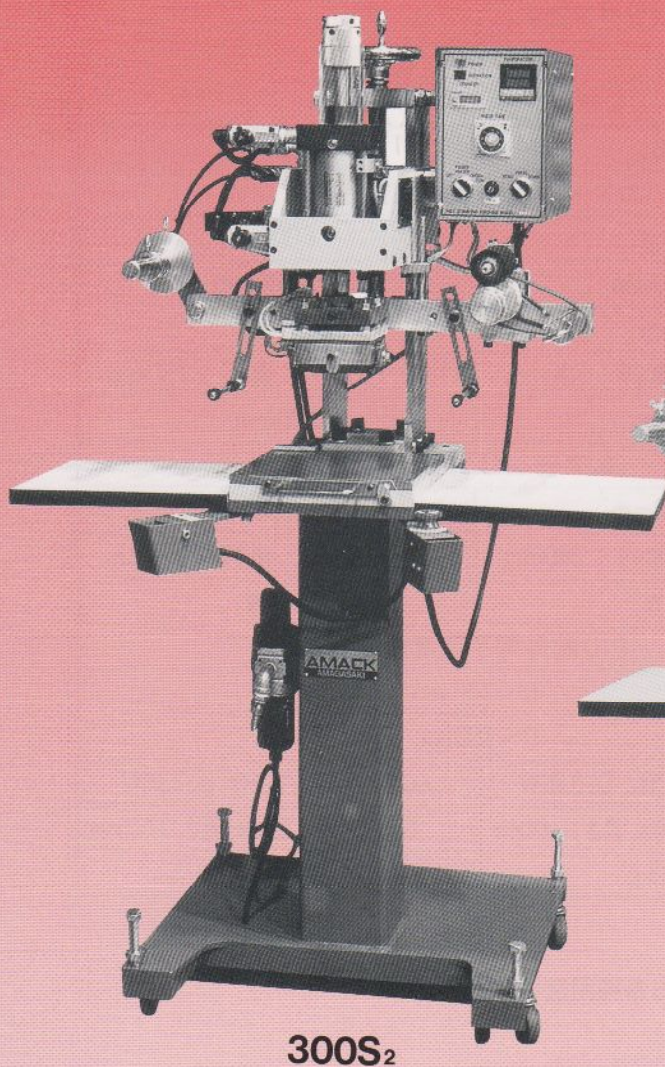

300S₂, 600S₂

■用途

AMACK 300S₂/600S₂形ホットスタンピンマシンは、紙、プラスチック、皮革、木製品、レザーなどの平面上に、蒸着箔、顔料箔、グラビア箔によって印刷を施す、アップダウン式小形汎用機です。

■特長

- 無駄なゼイ肉を除いた、シンプル設計ですので、取扱いは簡単、汎用性に優れ、すぐに使いこなせます。無論、無給油式です。
- 直圧式ですので、単位時間当たりのショット数が多く能率的です。
- シンプルな構造、制御回路ですので、故障が少なくメンテナンスも簡単です。万一の場合でも簡単な部品の交換で対応できます。
- 箔送り機構は、シリンダー式ですので、送り量が正確で、箔が節約できます。
- 箔の装填排出は、クリップ付ですので簡単に行えます。
- 温度制御は、PID制御を採用、設定温度と、現在温度が同時に表示されますので、温度管理が容易です。又、センサー断線の際には、エラー表示されます。
- 重心が低いので安定性がよく、キャスター付で機動性もバツグンです。

■仕様

形 式	300S ₂	600S ₂
加 圧 方 式	エアシリンダー式直圧形	
最 大 加 圧 力	300kgf	600kgf
熱 盤 の 開 き	0~170mm	0~180mm
熱 盤 ス ト ロ ー ク	50mm	60mm
熱 盤 寸 法	巾：100mm、奥行：100mm	巾：150mm、奥行：150mm
奥 行	175mm	220mm
箔 送 り 装 置	エアシリンダー方式	
箔 送 り 寸 法	0~100mm	0~150mm
テ ー ブ ル 寸 法	巾：185mm、奥行：240mm	巾：235mm、奥行：270mm
ヒ ー タ ー	300W	700W
温 度 調 節	PID制御電子温度調節器	
加 圧 時 間	0~100sec	
箔 送 り 遅 延 時 間	0~100sec	
使 用 電 力	AC100V 50/60Hz 0.33KW	AC100V 50/60Hz 0.73KW
機 械 寸 法	巾：840mm、奥行：660mm、高さ：1,400mm	巾：900mm、奥行：730mm、高さ：1,500mm
機 械 重 量	約130kg	約200kg

■オプション

光電式箔送装置、自動スライドテーブルなどオプションも各種用意しております。

外観、仕様など製品改良のため予告なしに一部変更することがありますのでご了承下さい。

AMACK

尼崎機械工業株式会社

本社・工場/三重県伊賀市出後1057 〒518-1407
TEL0595-46-0071(代表) FAX0595-46-0072
堺・工場/大阪府堺市西区浜寺石津町東3丁-27 〒592-8335
TEL072-243-0420