


# AMACK

## ARL-300, 400

HOT STAMPING MACHINE ROLL ON TYPE

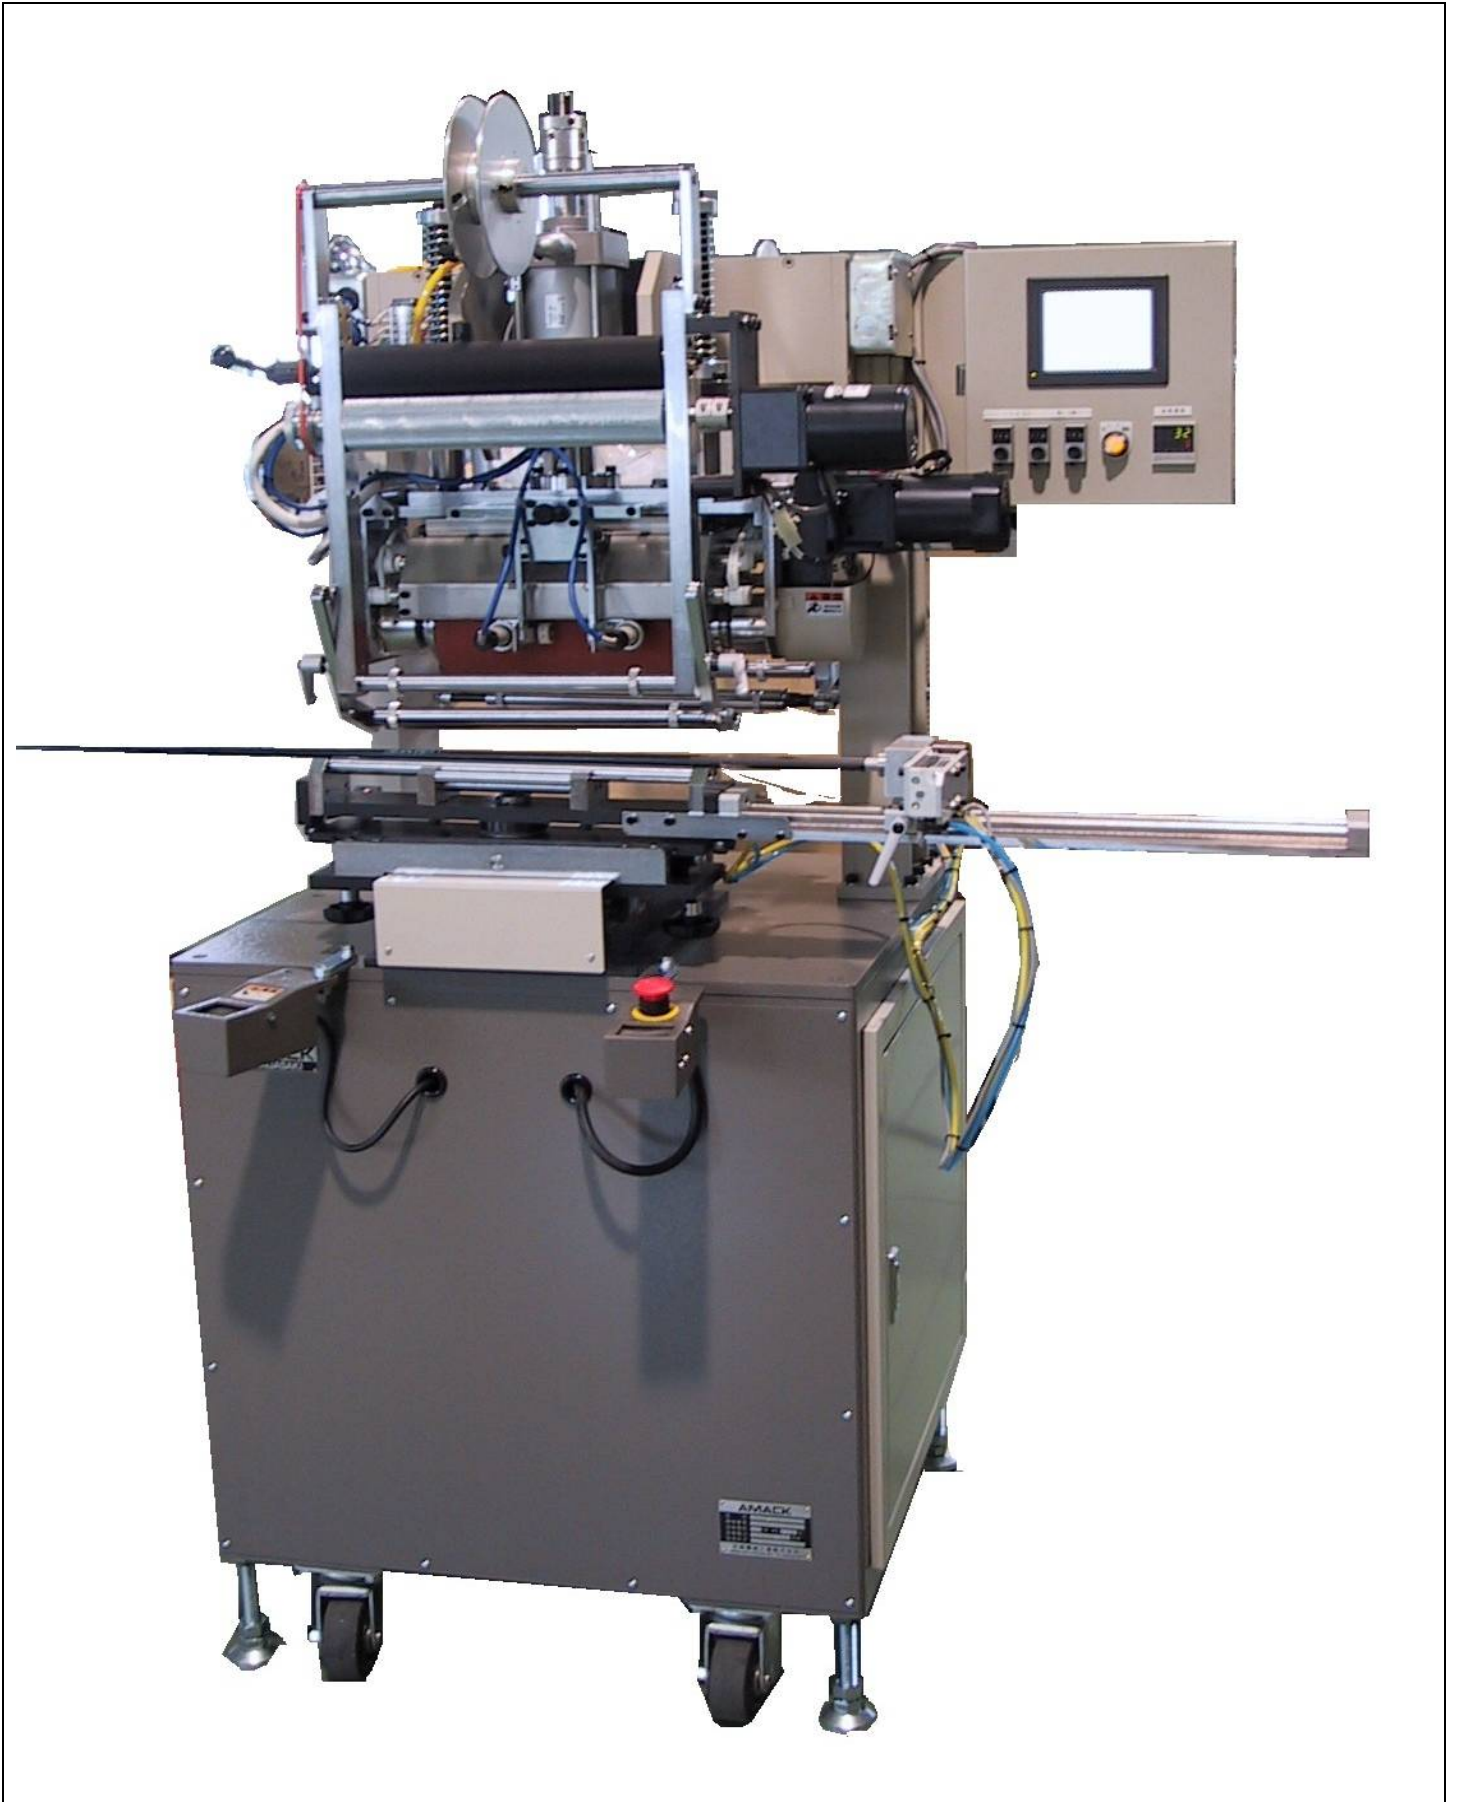

# ARL-300・400

---

## 仕 様

最大加圧力	460N (エア一圧 0.6MPaに於いて)
加圧方式	エア一シリンダー式
ロールサイズ	φ125mm×長さ300(400)mm (MAX.)
ロールヘッド上下ストローク	60mm (可変)
テーブルスライドストローク	250mm (可変)
テーブル走行方式	ACサーボモーター式
箔送り装置	光電・タイマー切替式モーター送り 2段速度切替式インバーター制御 自動張力調整器付バックテンション
ヒーター	遠赤外線ヒーター 3.6(4.2)kw
温度センサー	非接触式温度センサー
警 報	過熱警報 ロール停止時焼損防止警報 サーボモーター異常 他
電 源	三相 AC200V (50/60Hz) 4.2(4.8)kw
機 械 寸 法	幅約1300(1400)mm×奥行約1200mm×高さ約1850mm
機 械 重 量	約550(600)kg

( ) は ARL-400 を示します

製品の品質向上のため予告無く仕様を変更することがあります。

---

**アマック株式会社**

三重県伊賀市出後1057

TEL 0595-46-0071

FAX 0595-46-0072